

# Gammelrand

## Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



**DANCERT**

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: **FI-VB-04**

Dato: 06-12-2022

Erstatter: 05-11-2009


Varetype:

**Mellemstykke Ø400**

DS 2420-2:2008

### Generelt:

Præfabrikeret komponent til vejbrøndssystem.  
Benyttes som forhøjerring til vejbrønde.  
Samlinger deklarerer som ikke tætte samlinger uden tætningsmateriale.  
Anvendelsestidspunkt 7 hærdedøgn  
(1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)

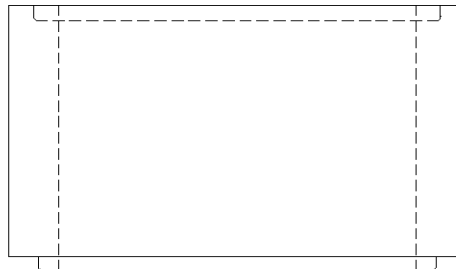

<b>Beton, trykstyrke:</b>	40 MPa
<b>Absorption:</b>	Maks. 6 vægt%
<b>Indvendig diameter</b>	400 ± 6 mm
<b>Nyttelængde</b>	200 mm   300 mm
<b>Tolerance:</b>	± 20 mm
<b>Spidsendiameter</b>	445 ± 4 mm
<b>Spidsendelængde</b>	16 ± 4 mm
<b>Muffediameter</b>	455 ± 4 mm
<b>Muffedybde</b>	18 ± 4 mm
<b>Godstykkelse</b>	55 mm
<b>Tolerance:</b>	Min. 52 mm
<b>Skævhed</b>	Maks. 8 mm
<b>Holdbarhed</b>	Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson  
Laboratorieleder