


Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle Tlf: 59 28 01 00 info@gammelrand.dk  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT Certifikat: B042-02		Produktdeklaration nr: BL-FU-01 Dato: 20-04-2023 Erstatter: 29-08-2013 Varetype: Fundablokke B15-B39 DS/EN 15435:2009					
Generelt: Ikke-bærende, hule udstøbningsblokke (fundablokke) af beton. Beregnet til tørlægning eller lægning med mørtel efterfulgt af fyldning med beton eller mørtel ved fremstilling af fundamenter, kældervægge, ydervægge og skillevægge. Ved blokbredder 150 og 230 foretages udstøbning for hvert 2. skift. Ved blokbredde 290 mm og over foretages udstøbning for hvert 3. til 4. skift. Vejledning til dimensionering og lægning af udstøbningsblokke kan findes på vores hjemmeside (www.gammelrand.dk) NB: 150 mm udstøbningsblokken opfylder ikke krav til arealstørrelsen af hulrummene efter opstilling og må derfor ikke anvendes til bærende vægge.							
							
Dimensioner:	Bredde (mm):	15	190	230	290	330	390
	Længde (mm):	498					
	Højde (mm):	198					
	Tolerancer (mm):	+3/-5					
Lodret trykstyrke		700 kN					
Bøjningstrækstyrke i vange		3,0 Mpa					
Densitet	Tør densitet:	2150 kg/m ³					

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 15435:2009

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

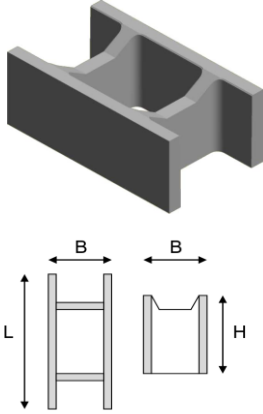

Sigurjon B. Thorarinsson
 Laboratorieleder