

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: FI-VB-04

Dato: 13-05-2026

Erstatter: 20-08-2025

Varetype:

Mellemstykke Ø400

DS 2420-2:2008

Generelt:


Præfabrikeret komponent til vejbrøndssystem.

Benyttes som forhøjerring til vejbrønde.

Samlinger deklarerer som ikke tætte samlinger uden tætningsmateriale.

Anvendelsestidspunkt 14 hærdedøgn

(1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)

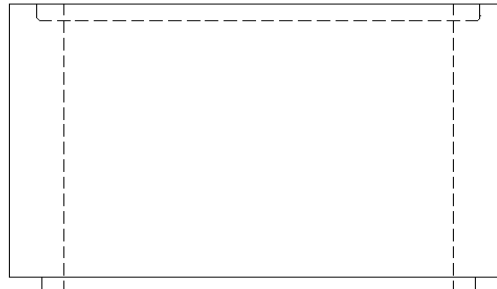

Beton, trykstyrke:	40 MPa
Absorption:	Maks. 6 vægt%
Indvendig diameter	400 ± 6 mm
Nyttelængde	200 mm 300 mm
Tolerance:	± 20 mm
Spidsendiameter	445 ± 4 mm
Spidsendelængde	16 ± 4 mm
Muffediameter	455 ± 4 mm
Muffedybde	18 ± 4 mm
Godstykkelse	55 mm
Tolerance:	Min. 52 mm
Skævhed	Maks. 8 mm
Holdbarhed	Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjón B. Thórarinnsson
Laboratorieleder