


|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
| <b>Gammelrand Beton A/S</b><br>Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle | <b>Produktdeklaration</b> | <b>Svingsten</b> |
|  | Varetype:                 | <b>Svingsten</b> |

Af dato: 2018-03-07  
erstatte dato: Ny

Kontrolleret og afprøvet i henhold til produktdeklaration

### Generelt

Svingsten til ude- og indendørs brug.  
Bruges til afgrænsning af forskellige trafikarealer - typisk mellem kørende og gående trafik.

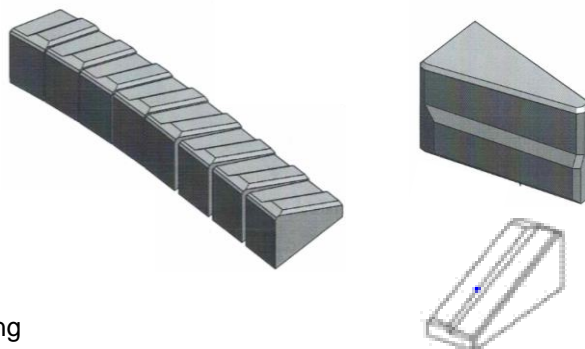

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes en vejledning i lægning

| Type  |        | 24/7x25/23x50                                  |         |
|---|--------|--|---------|
| Modulmål  | Bredde | mm   | 253/233 |
|   | Højde  | mm   | 243/70  |
|   | Længde | mm   | 503     |
| Basismål  | Bredde | mm   | 249/229 |
|   | Højde  | mm   | 239/70  |
|   | Længde | mm   | 499     |
| Tolerancer  | Bredde | mm   | ± 4     |
|   | Højde  | mm   | ± 4     |
|   | Længde | mm   | ± 4     |
| Fas   |        | Affasede kanter 10 / 10 ± 2 mm                 |         |
| Afstandsknaster   |        | Ingen  |         |
| Karakteristisk bøjningsstyrke<br>iht. Europæisk standard DS/EN 1340:2004,<br>DS/EN 1340/AC:2006 som tilbehørs produkt |        | Klasse 1 - 3,5 Mpa                             |         |
| Mærkning  |        | Ingen  |         |
| Kontrolgrundlag   |        | Produktet er ikke underlagt en produktstandard |         |
| Kontrolordning  |        | Produktet er ikke 3. parts overvåget           |         |

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder