



Gammelrand Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
08

DanCert certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.: Locksten 8 cm Græsarming

Af dato: 2018-02-14
erstatte dato: 2013-06-16


Varetype:

Locksten 8 cm Græsarming

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

Generelt

Betonbelægningssten til udendørs brug.
Produceres i 1 lags og 2 lags beton
Udsparinger udgør ca. 25 %

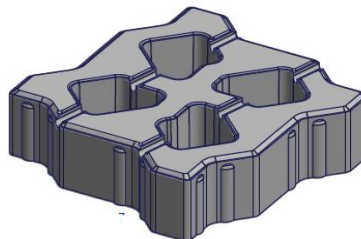

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Locksten 8 cm Græsarming	
Byggemål	Bredde cm	225	
	Længde cm	225	
Dimensioner Klasse 2	Bredde mm	222	
	Længde mm	222	
	tolerance	+/- 2 mm	
	Tykkelse mm	80	
	tolerance	+/- 3 mm	
	forskel på 1 sten	max 3 mm	
Fas	4 x 4 mm		
Afstandsknaster	1,5 mm		
Pudslag	min. 4 mm		
Brandmodstand	Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF		
Udendørs brandegenskab	Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF		
Afgivelse af aspest	Intet indhold		
Karakteristisk Spaltetrækstyrke	3,6 MPa		
Friktion	Tilfredsstillende		
Varmeledningsevne	NPD		
Frost/tø bestandighed	Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²		
Farlige stoffer	Ikke relevant		

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder