

# Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A  
DK-4470 Svebølle  
www.gammelrand.dk

Telefon 59 28 01 00  
Fax 59 28 01 01  
info@gammelrand.dk

Kunde: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Lev.adresse: \_\_\_\_\_

Sagsnr.: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Ønsket lev.dat: \_\_\_\_\_


Telefon: \_\_\_\_\_

Primabrønd Ø125 cm <input type="checkbox"/>	Flexbrønd Ø125 cm <input type="checkbox"/>	Specialbrønd <input type="checkbox"/>	Andre betonvarer <input type="checkbox"/>
Bankethøjde:	Fald 0 ‰ <input type="checkbox"/>	Dimension: _____	Dimension: _____
Standard <input type="checkbox"/>	Fald 10 ‰ <input type="checkbox"/>	_____	_____
Sandfang <input type="checkbox"/>	Sandfang 0-50 _____ cm	_____	_____

Brønd nr.: \_\_\_\_\_

Dæksel kote: \_\_\_\_\_

Bund kote: \_\_\_\_\_

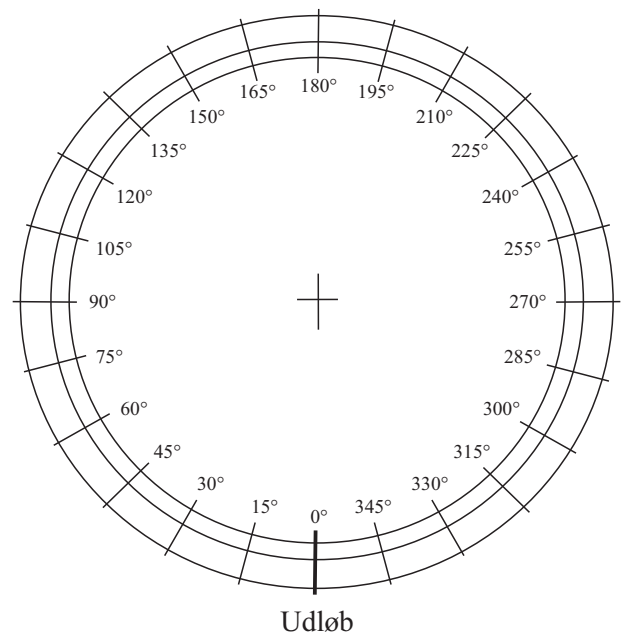

Løb	Grader	Kote	Dimension/type	Bemærkninger
Udløb	0			
Indløb				
Indløb				
Indløb				
Indløb				
Indløb				
Indløb				

Hældning i ind- og udløb på primabrønde kan produceres med et promillefald på op til 200 ‰.  
Bankethøjde kan produceres til top af løb efter ønske.

**Bemærkninger:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_