

<b>Gammelrand Beton A/S</b> Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle	<b>Produktdeklaration</b>	TribloxPLANT
	Varetype:	<b>TribloxPLANT</b> Kontrolleret og afprøvet i henhold til produktdeklaration


Af dato: 2018-03-27  
erstatte dato: Ny

**Generelt**

Fremstillings metode: Vådstøbt

Triblox anti-terror blokke kan bruges alene eller sammensættes til moduler vha. særligt udviklet koblingssystem. Sikringssystemet kan fungere som bænk, plantekasse og cykelstativ


På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes information samt deklarerationer for de øvrige produkter i serien

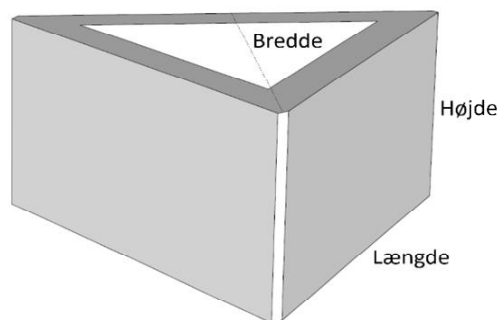

Triblox anti-terror blok leveres med 3 forskellige typer overflader:

- Formglat beton
- Fritlagt sand – hvor det fine tilslag er synligt.
- Fritlagte sten – hvor det grove granittilslags variation i former og farver er synligt.

Tidligste anvendelsestidspunkt 7 HD (Hærdedøgn)

Type		TribloxPLANT	
Modulmål	Bredde	mm	540
	Højde	mm	505
	Længde (side)	mm	630
Basismål med tolerancer	Bredde	mm	530 ± 10
	Højde	mm	502 ± 3
	Længde (side)	mm	595 ± 10
Udsparring Plantekasse med tolerancer	Bredde	mm	355 ± 4
	Dybde	mm	350 ± 3 med drænhul
	Længde (side)	mm	410 ± 5
3 stk. løfteøjer placeret i top af udsparring		1,0 tons Øjemøtrik	
Vægt	kg	135 ± 5	
Kontrolgrundlag		Produktet er ikke underlagt en produktstandard	
Kontrolordning		Produktet er ikke 3. parts overvåget	
Type		Beton	
Styrkeklasse	MPa	C40/45	
Beton Miljøklasse		Ekstra Aggressiv	
Kontrolgrundlag		EN 206-1 og DS 2426	
Kontrolordning		DanCert  certifikat nr. B042-01	

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder