


<b>Gammelrand Beton A/S</b> Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle	<b>Produktdeklaration</b>	TribloxBIKE
	Af dato: 2018-03-27 erstatter dato: Ny	
Varetype:		
<b>TribloxBIKE</b>		
Kontrolleret og afprøvet i henhold til produktdeklaration		

### Generelt

Fremstillings metode: Våd støbt

Triblox anti-terror blokke kan bruges alene eller sammensættes til moduler vha. særligt udviklet koblingssystem. Sikringssystemet kan fungere som bænk, plantekasse og cykelstativ

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes information samt deklarerationer for de øvrige produkter i serien

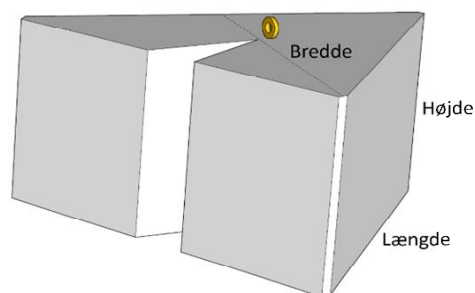

Triblox anti-terror blok leveres med 3 forskellige typer overflader:

- Formglat beton
- Fritlagt sand – hvor det fine tilslag er synligt.
- Fritlagte sten – hvor det grove granittilslags variation i former og farver er synligt.

Tidligste anvendelsestidspunkt 7 HD (Hærdedøgn)

Type		TribloxBIKE	
<b>Modulmål</b>	<b>Bredde</b> mm	<b>540</b>	
	<b>Højde</b> mm	<b>505</b>	
	<b>Længde (side)</b> mm	<b>630</b>	
<b>Basismål med tolerancer</b>	<b>Bredde</b> mm	<b>530 ± 10</b>	
	<b>Højde</b> mm	<b>502 ± 3</b>	
	<b>Længde (side)</b> mm	<b>595 ± 10</b>	
<b>Udsparring cykelholder med tolerancer</b>	<b>Bredde (b)</b> mm	<b>80 ± 5</b>	
	<b>Dybde</b> mm	<b>170 ± 5</b>	
<b>Løfteøjebolt 1 stk. placeret i top</b> (Kan bruges til fastgørelse af cykellås)		<b>1,0 tons</b>	
<b>Vægt</b>	kg	<b>175 ± 5</b>	
<b>Kontrolgrundlag</b>		Produktet er ikke underlagt en produktstandard	
<b>Kontrolordning</b>		Produktet er ikke 3. parts overvåget	
Type		Beton	
<b>Styrkeklasse</b>	MPa	C40/45	
<b>Beton Miljøklasse</b>		Ekstra Aggressiv	
<b>Kontrolgrundlag</b>		EN 206-1 og DS 2426	
<b>Kontrolordning</b>		DanCert  certifikat nr. B042-01	

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder